

SHP

RoHS

ポテンショメータ変換器(1出力)

機能と特長

バルブ開度などのポテンショメータを使用した、抵抗値による信号を、絶縁された直流電流、直流電圧に変換する、1入力1出力の変換器です。

この変換器でできること(いずれも、専用設定ソフトにて変更可能)

- センサ補正(入力値補正)
- ノーマル・リバース(反転)切替
- フィルタ時定数設定
- ご注文指定時からの出力種類の変更
- 出力上限・下限設定搭載



形式 **SHP - PM② - ③ - ④**

※: ●内の番号は下記「コード選択表」よりご選択ください。
(例:SHP-PM1-0-0)

PC設定可 互換設計 オプション

ワールド電源 密着取付可

▼ コード選択表

入力1	PM	ポテンショメータ	
② 出力1	電流出力	1	4~20mA(許容負荷抵抗750Ω以下)
		2	0~20mA(許容負荷抵抗750Ω以下)※1
		3	0~16mA(許容負荷抵抗900Ω以下)※1
		4	2~10mA(許容負荷抵抗1500Ω以下)
		5	0~10mA(許容負荷抵抗1500Ω以下)※1
	電圧出力	A	0~10mV(許容負荷抵抗10kΩ以上)※2
		B	0~100mV(許容負荷抵抗100kΩ以上)※2
		C	0~1V(許容負荷抵抗1000Ω以上)※2
		D	0~5V(許容負荷抵抗5000Ω以上)※2
		E	1~5V(許容負荷抵抗5000Ω以上)
		F	0~10V(許容負荷抵抗10kΩ以上)※2
		G	-5~5V(許容負荷抵抗10kΩ以上)

※1: 0mA以下は基準精度外。 ※2: 0V以下は基準精度外。

③ 電源電圧	0	100~240V AC 50/60Hz
	1	24V AC/DC 50/60Hz
④ オプション	0	なし
	2	防湿処理

▼ 仕様


■ 性能

基準精度 (at 25℃)	各入カスパンの±0.1%
温度係数	±0.015%/℃ (0~10mV出力:±0.02%/℃)
応答時間	0.5sec以下 (0→90%)
絶縁抵抗	500V DC 100MΩ以上
耐電圧	2.0kV AC 1分間

■ 一般仕様

入力	全抵抗値:100~10kΩ、基準電圧:0.5V DC、最小スパン:全抵抗値の50%以上
入力ゼロ調整範囲	ゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%
入カスパン調整範囲	スパン調整範囲全抵抗値の50~100%
電源電圧	100~240V AC 50/60Hzまたは24V AC/DC 50/60Hz
許容電圧範囲	100~240V AC: 85~264V AC、24V AC/DC: 20~28V AC/DC
消費電力	100~240V AC: 約9VA以下 24V AC: 約6VA以下、24V DC: 約3W以下
使用温度・湿度範囲	-10~55℃ (ただし、結露または氷結しないこと)、35~85% RH (ただし、結露しないこと)
保存温度範囲	-10~60℃
材質	ケース 難燃性樹脂 色:黒
	パネル ポリカーボネート
取付方式	DINレール取り付け方式
外形寸法	22.5×89×70mm (横×縦×奥行) (ソケット含まず)
質量	約76g (ソケット含まず)

▼ ブロック図

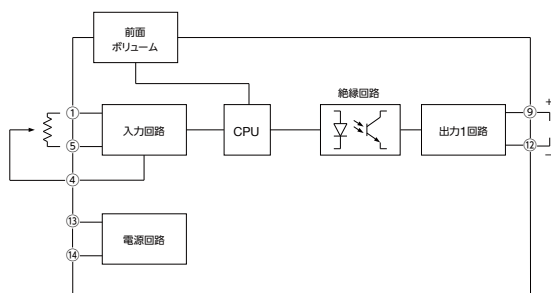

▼ 端子配列図

PWR⑬-⑭	電源電圧 100~240V ACまたは24V AC/DC
OUT⑨-⑫	出力 1
POTENTIO METER①-④-⑤	ポテンシオメータ入力

