


メモリ番号呼出スイッチ MS-108, 307

・FCシリーズおよびMCシリーズの設定値メモリを外部より切替を行うことができます

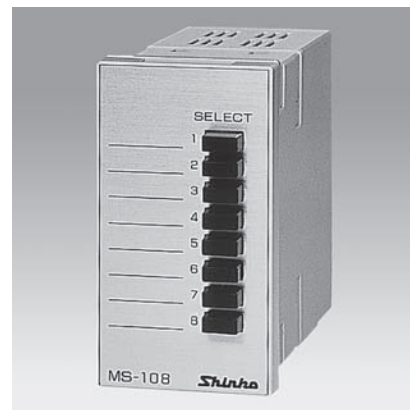

形名

MS - □□□, □□		
基本型名	108	8点切替式(MCシリーズ用)
	307	7点切替式(FCシリーズ用)
オプション	TC	感電防止用端子カバー
	BK	外観色: 黒
	BL	標準取付金具はワンタッチ式ですが、このオプションを付加するとねじ式取付金具が付属品になります。 取付可能なパネルの厚さ: 1~8mm

□部の仕様を枠内からいずれかご指定ください。

標準仕様

呼出点数	MS-108--- 8点(メモリ番号1~8に対応) MS-307--- 7点(メモリ番号1~7に対応)
呼出方式	押しボタンスイッチ番号選択方式
スイッチ	形名----- プッシュスイッチ 定格----- 0.1A 30V DC (抵抗負荷) 接触抵抗----- 20MΩ以下 切替タイミング---- ノンショーティング 接点寿命----- 10000回(定格負荷)以上 作動力----- 300±100gf
接続可能台数	MS-108--- 1台につき温度調節計(MCシリーズ)を最多48台 MS-307--- 1台につき温度調節計(FCシリーズ)を最多40台
環境	周囲温度: 0~55℃ 周囲湿度: 35~85%RH(結露不可)
材質・色	材質: 難燃性樹脂 色: シルバー(正面), ライトグレー(ケース)
取付方式	制御盤埋込方式 ・取付金具: ワンタッチ式(取付可能なパネルの厚さ: 1~3mm以内) ・取付金具: ねじ式(取付可能なパネルの厚さ: 1~8mm)
質量	約170g


オプション

端子カバー[TC]	感電防止用端子カバー (通電中, 調節計背面に人が接触する可能性のあるときは, 必ずこのオプションをご指定のうえ端子カバーを装着してください。)
外観色 黒[BK]	色: 黒
ねじ式取付金具[BL]	標準取付金具はワンタッチ式ですが、このオプションを付加するとねじ式取付金具が付属品になります。 取付可能なパネルの厚さ: 1~8mm

外形寸法(単位: mm)

■ MS-108



■ MS-307

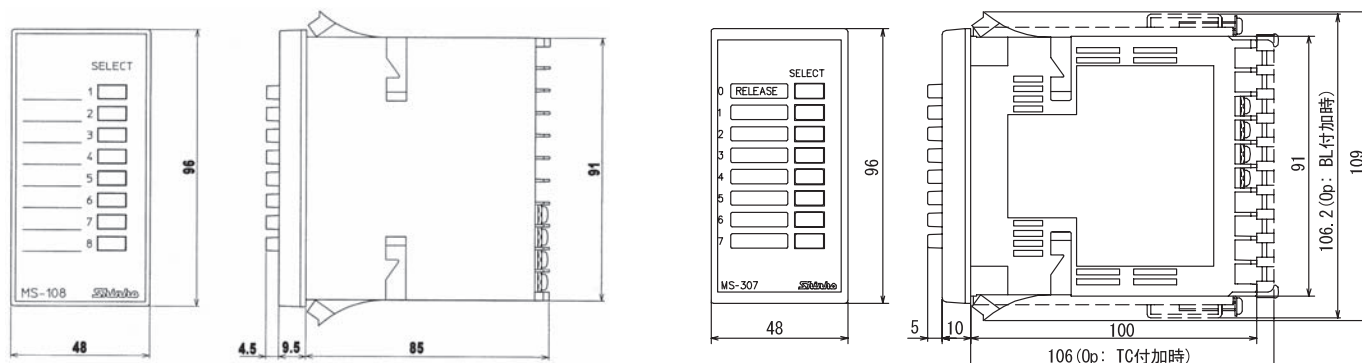

端子配列

■ MS-108

■ MS-307

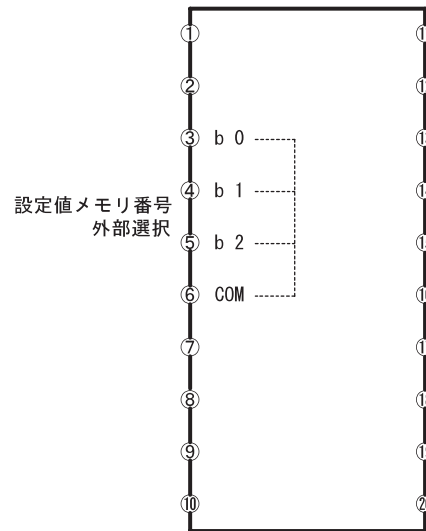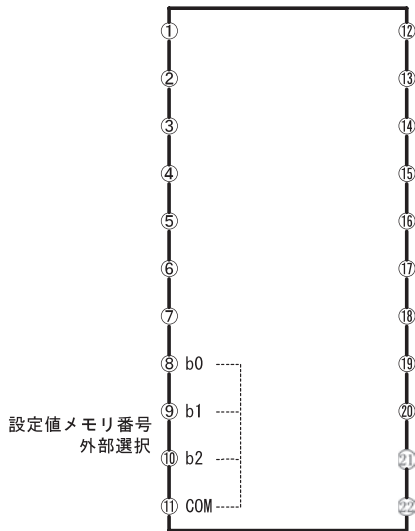

パネルカット(単位: mm)

