


お客様へ

お手元にある取扱説明書は、以下の点が追記されていません。
製品を使用する時は、取扱説明書と挿入用紙(KS2000.001J1)を併せてお読みください。

推奨端子

下記のような、M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは $0.6\text{N}\cdot\text{m}$ ～ $1.0\text{N}\cdot\text{m}$ を指定してください。

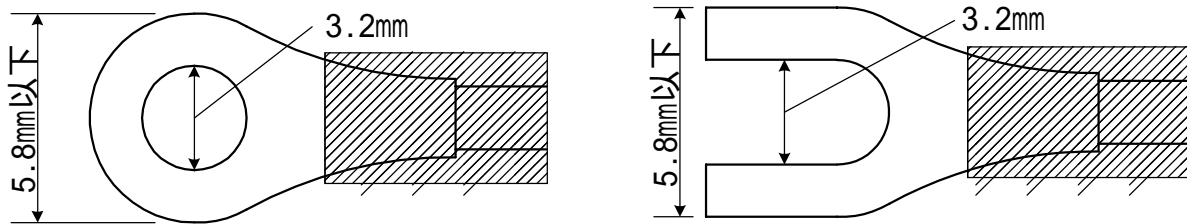

圧着端子	メーカー	形名	締付トルク
Y形	ニチフ端子	1.25Y-3	0.6N・m(6kgf・cm) 最大 1.0N・m(10kgf・cm)
	日本圧着端子	VD1.25-B3A	
丸形	ニチフ端子	1.25-3	
	日本圧着端子	V1.25-3	