


# HD, THD 用防塵防水フィルタ THF-500


- ・ センサ部を水滴、塵から守り、過酷な環境でも (HD, THD)を使用できるようにします

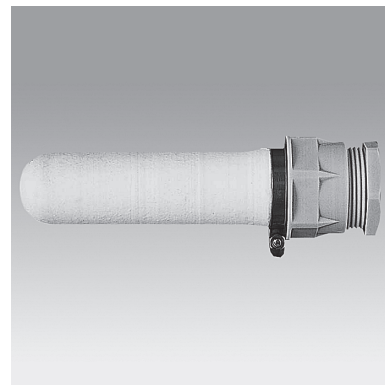


## 標準仕様

一般構造	構成: 円筒形フィルタとフィルタを保持、固定するブッシュで構成 名称: 図 1 参照 外形寸法: 図 2 参照
使用温度範囲	-20~100°C
環境条件	アルカリ性雰囲気では、フィルタの材質が劣化するおそれがあります。
取付方式	ブッシュによるパイプへの固定方式
質量	約 35g

## 外形寸法(単位: mm)

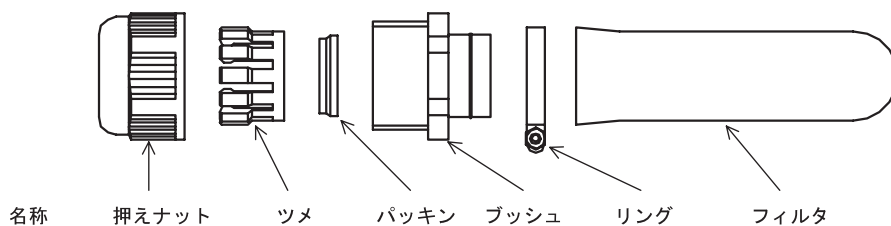

(図 1)

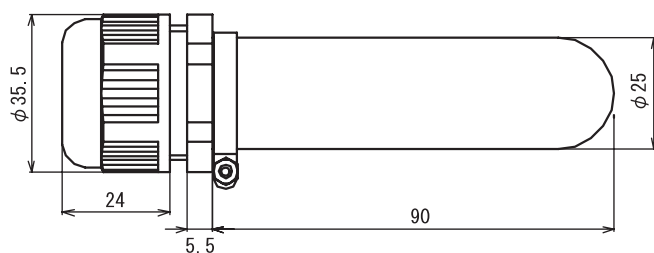

(図 2)